

TAISEI KIKO


GX形継ぎ輪用特殊押輪

ダクタイル鋳鉄管GX形継ぎ輪用 内圧保持金具(TK-12)

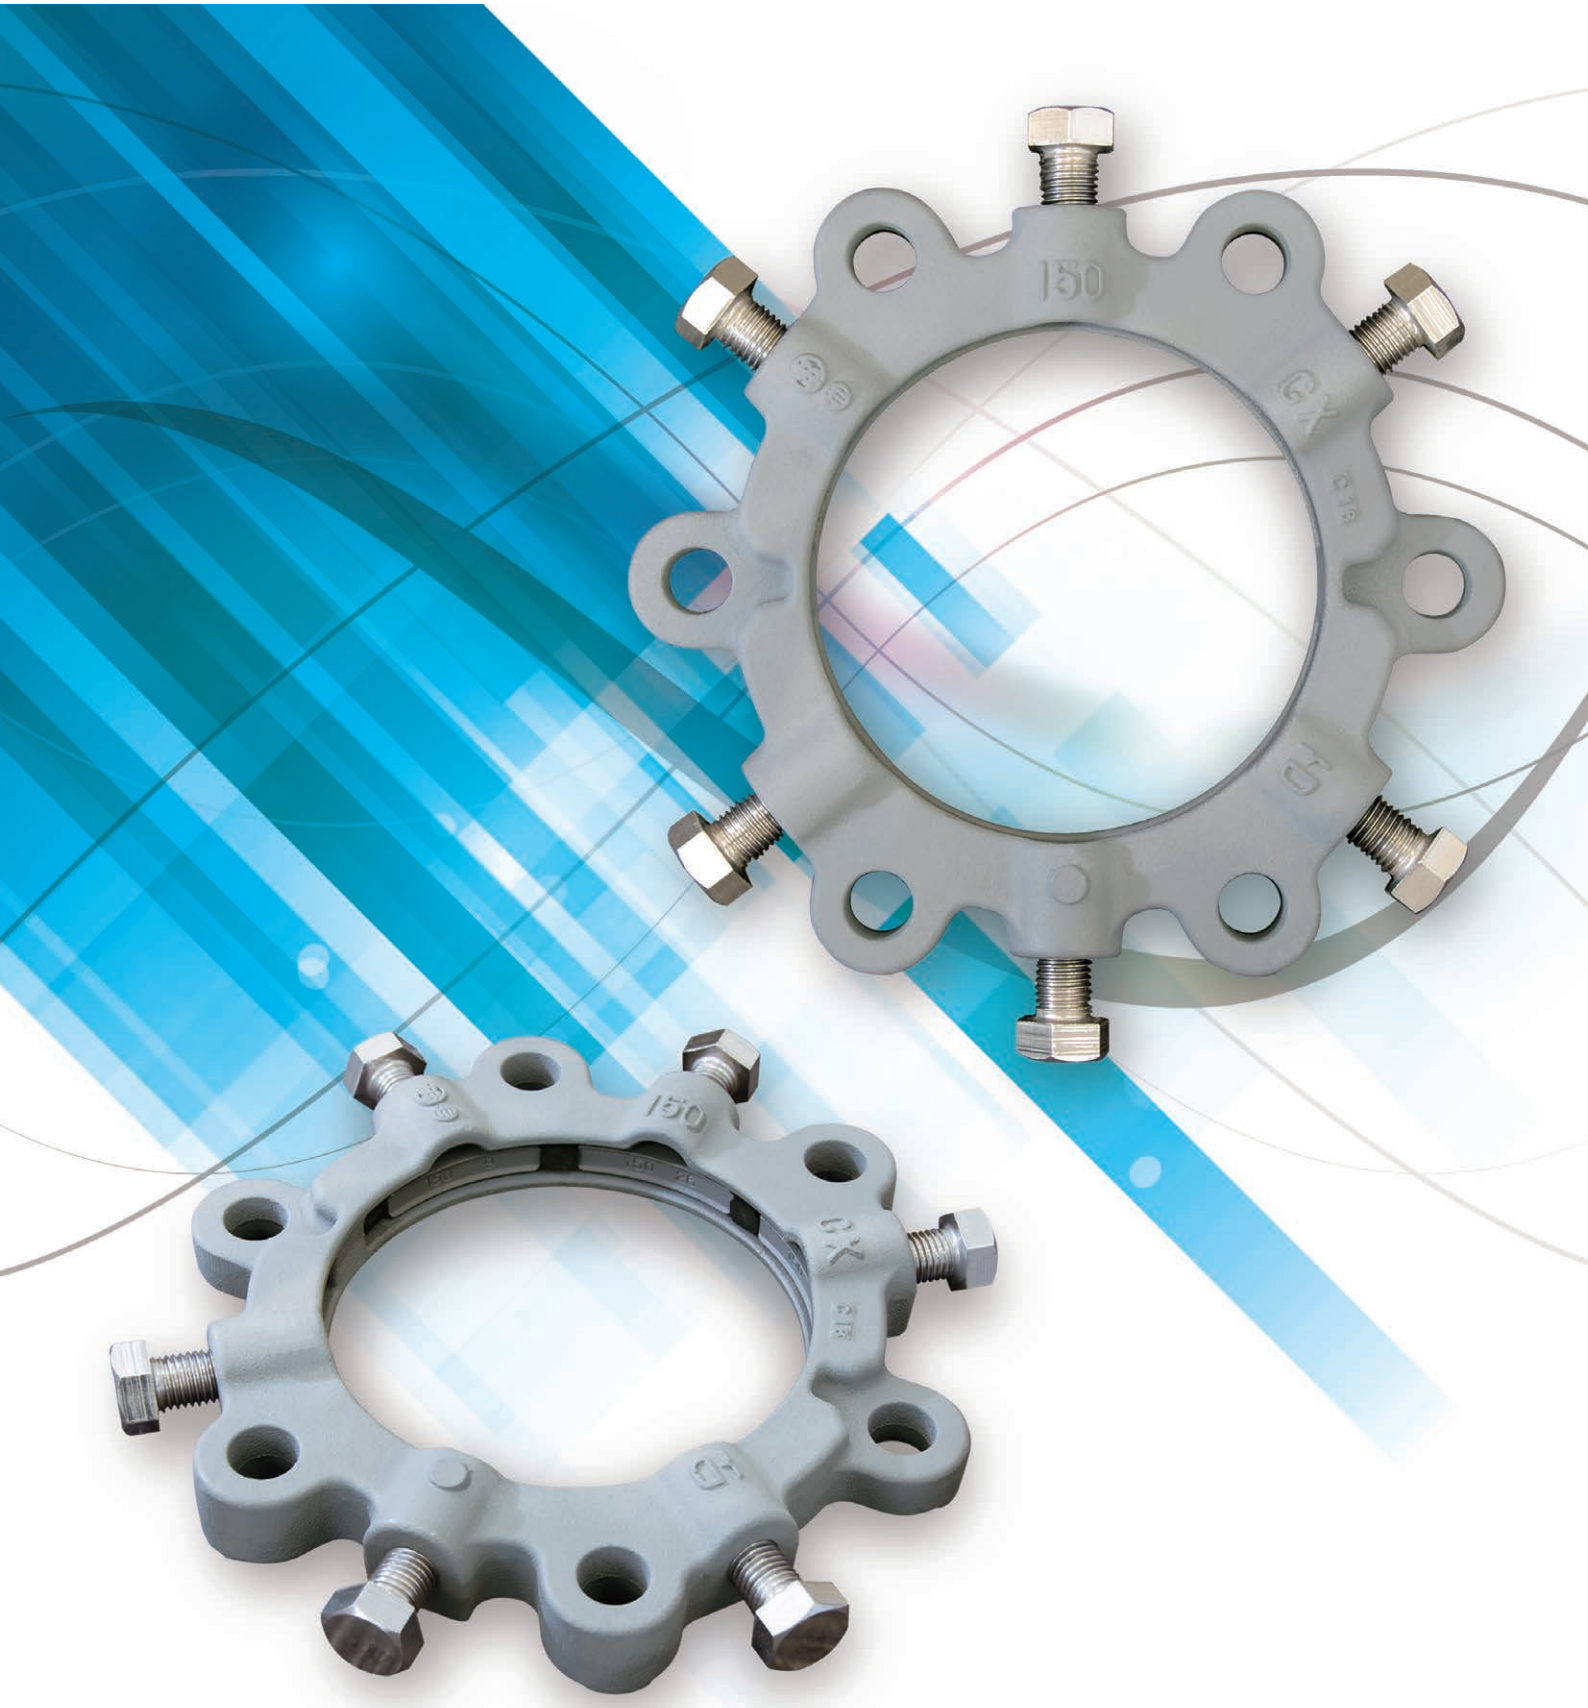


GX形継ぎ輪用特殊押輪は、NS形継ぎ輪用特殊割押輪の技術を利用し開発された内圧保持金具です。NS形と同様、通水による内部水圧に対し離脱防止性能を有し、地震時には爪が滑ることで継手部に無理な力が加わることはありません。

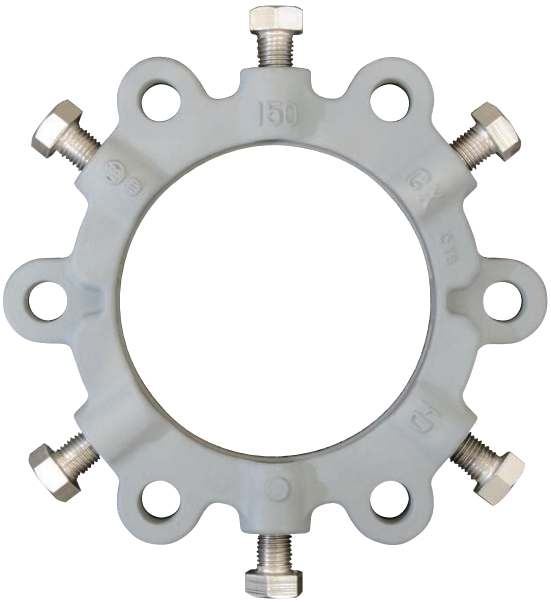


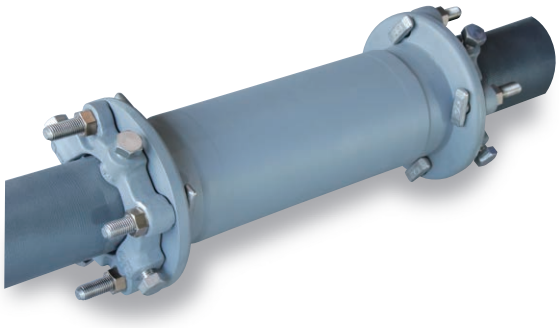


特　　長

- 押輪本体及び弓形爪は、GX形管の外面耐食塗装仕様で、押ボルトはステンレス製により耐食性は抜群です。
- GX形ゴム輪の芯出し機能付きで、またT頭ボルト・ナットの締め付けは押輪本体と継ぎ輪端面とのメタルタッチ接合であり、施工は容易です。
  また、GX形ゴム輪とT頭ボルト・ナットはGX形用押輪のものがそのまま使用できます。

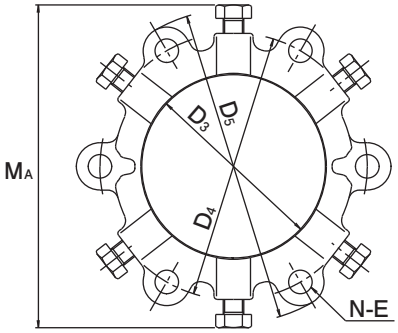

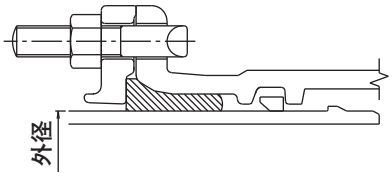

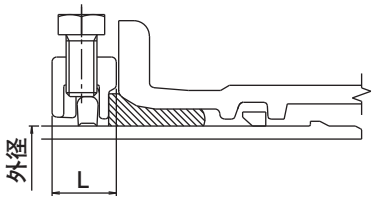

寸法表

（単位:mm）

呼び径	外径	D3	D4	D5	L	MA	N-E
75	93.0	101	172	210	41.5	235	4-19
100	118.0	127	202	244	41.5	260	4-23
150	169.0	178	259	305	41.5	313	6-23
200	220.0	229	308	354	41.5	366	6-23
250	271.6	281	363	409	41.5	419	8-23
300	322.8	332	431	477	48.2	471	8-23
350	374.0	383	482	528	57.7	522	10-23
400	425.6	435	536	582	57.7	588	12-23

※押ボルトの締付トルクは100N･mです。

性 能

呼び径	使用水圧（MPa以下）
75	2.5
100	2.5
150	2.5
200	2.5
250	2.5
300	2.2
350	1.75
400	1.6

注意　施工に際しては、取扱説明書の記載事項を遵守して下さい。

水道管路機器のパイオニア、不断水の

大成機工株式会社

本社／〒530-0001　大阪市北区梅田1-1-3-2700（大阪駅前第3ビル）
☎06-6344-7771（大代表）　FAX.06-6344-7941
URL　https://www.taiseikiko.com

北海道営業所 ☎ 011-272-5551（代表）
東 北 支 店 ☎ 022-263-4041（代表）
東 京 支 店 ☎ 03-5201-7771（代表）
名古屋支店 ☎ 052-551-0461（代表）
大 阪 営 業 部 ☎ 06-6344-1144（代表）
北 陸 営 業 所 ☎ 076-269-4441（代表）
岡 山 営 業 所 ☎ 086-223-7248（代表）
中 国 支 店 ☎ 082-261-7701（代表）
四 国 支 店 ☎ 087-823-7771（代表）
松 山 出 張 所 ☎ 089-976-3391（代表）
九 州 支 店 ☎ 092-481-0026（代表）

休日･夜間の緊急連絡は三田工場（兵庫県）〈TEL.079-568-2700〉へお願いします。

ISO9001 QUALITY ASSURANCE JIC REGISTERED ORGANIZATION No.0491-ISO 9001
JAB MS CM002

本社／三田工場／三田第二工場
技術部／関西工事センター／
東京工事センター
認証取得

●代理店

※本カタログ掲載の、製品の外観・仕様は予告なく変更する場合があります。
※無断複写は禁じております。

2023.7.MC.⑤.1,000