TAISEI KIKO

NS形管用栓

ダクタイル鋳鉄管 NS形受口用栓(TN-06SN)

小口径NS形管受口の管末処理が簡単に!



- 直管・異形管兼用
- トータルコスト削減
- 取付・解体スピードアップ


NS形管用栓（TN-06SN）

直管・異形管兼用タイプ

標準プラグ



直　管




異形管

直管・異形管兼用タイプ

空気抜きボルト



直　管




異形管

構　造

製作サイズ:呼び径75～250


●許容水圧:1.0MPa

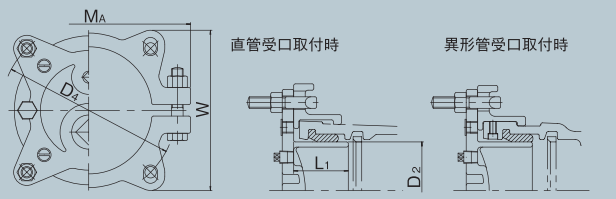

呼び径	D2	MA	W	D4	L1	サイズ　－　数量 標準プラグ	サイズ　－　数量 空気抜きボルト
75	93.0	254	205	209	80	1/2"－1・1"－1	G1/4"－1
100	118.0	302	240	246	90	1/2"－1	G1/2"－1
150	169.0	356	280	306	95		
200	220.0	412	320	359	100	2"－1	G1/2"－1
250	271.6	470	480	414	100		G1"－1

製作サイズ:呼び径300～450


●許容水圧:1.0MPa

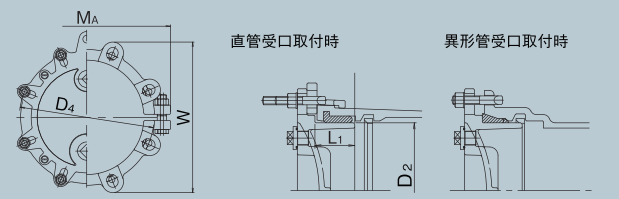

呼び径	D2	MA	W	D4	L1	サイズ　－　数量
300	322.8	546	492	439	95	上側：空気抜きボルト G1"－1
350	374.0	622	567	494	95	
400	425.6	680	628	548	95	下側：標準プラグ　2"－1
450	476.8	740	678	599	95	

取　付　例

従来配管　　NS形管用栓取付時

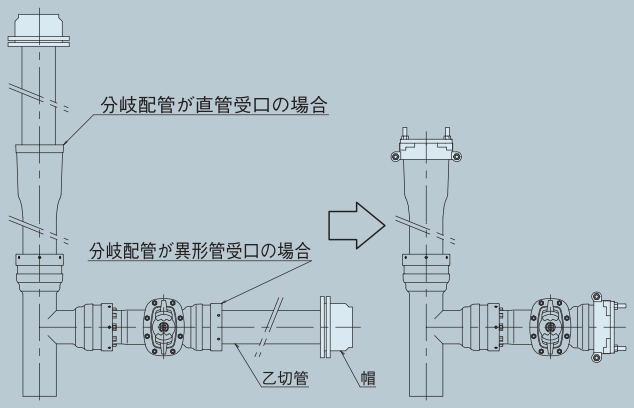

特　長

- 取付・解体は専用工具を必要とせず、簡単に施工可能です。
- 従来配管の管末処理に必要であった乙切管は準備・管理不要です。
- 解体矢を使用した面倒な解体作業は不要です。
- NS形乙切管および解体時の手間を省いた大幅なコスト削減に寄与します。
- 直管・異形管兼用タイプです。（呼び径75～250）

埋水栓（挿し口用簡易栓）



注）水密構造ではありません。

●毎日の配管作業終了時における管内への砂・ごみ・小動物等侵入を防ぐ管末用の簡易栓です。
●不要となった管へモルタル充填した後の管末用簡易栓として使用可能です。

製作サイズ:呼び径75～200・300・400

特　長

- ●ボルト1本で取付・固定が迅速にできます。
- ●継続配管時には解体が容易で便利です。
- ●再利用が可能です。
- ●対応管種はA形・K形・T形・NS形です。
- ●H管・インチ管にも使用可能です。

⚠ 注意　施工に際しては、取扱説明書の記載事項を遵守して下さい。

水道管路機器のパイオニア、不断水の

大成機工株式会社

本社／〒530-0001　大阪市北区梅田1-1-3-2700（大阪駅前第3ビル）
☎06-6344-7771（大代表）　FAX.06-6344-7941
URL　https://www.taiseikiko.com

北海道営業所 ☎ 011-272-5551（代表）
東北支店 ☎ 022-263-4041（代表）
東京支店 ☎ 03-5201-7771（代表）
名古屋支店 ☎ 052-551-0461（代表）
大阪営業部 ☎ 06-6344-1144（代表）
北陸営業所 ☎ 076-269-4441（代表）
岡山営業所 ☎ 086-223-7248（代表）
中国支店 ☎ 082-261-7701（代表）
四国支店 ☎ 087-823-7771（代表）
松山出張所 ☎ 089-976-3391（代表）
九州支店 ☎ 092-481-0026（代表）

休日・夜間の緊急連絡は三田工場（兵庫県）〈TEL.079-568-2700〉へお願いします。

ISO9001 REGISTERED ORGANIZATION No.0491-ISO 9001　JAB MS CM002

本社／三田工場／三田第二工場
技術部／関西工事センター／
東京工事センター
認証取得

●代理店

※本カタログ掲載の、製品の外観・仕様は予告なく変更する場合があります。
※無断複写は禁じております。

2021.10.MC.⑥.1,000