TAISEI KIKO

NS形継ぎ輪用特殊割押輪

NS形継ぎ輪用内圧保持金具（TK-99）

NS形継ぎ輪の
伸縮性能を
活かす！







NS形継ぎ輪用特殊割押輪は、水圧による不平均力には離脱防止金具として機能し、地震による大きな力が働いた時は爪がすべり、NS形継ぎ輪の伸縮性能を発揮することを目的に開発しました。不平均力影響下の拘束長内に、継ぎ輪を用いることが可能になりました。


特　　長

- 地震発生時には爪がすべり、NS形継ぎ輪の伸縮性能を発揮します。
- 施工は容易です。

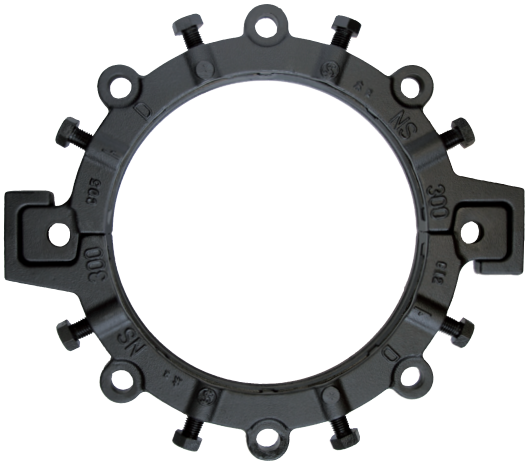

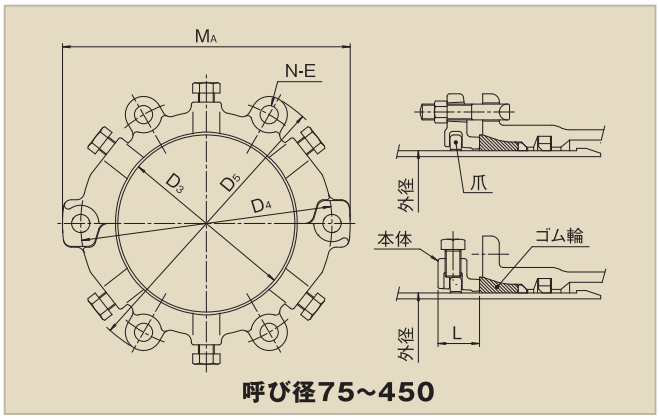

呼び径75~450

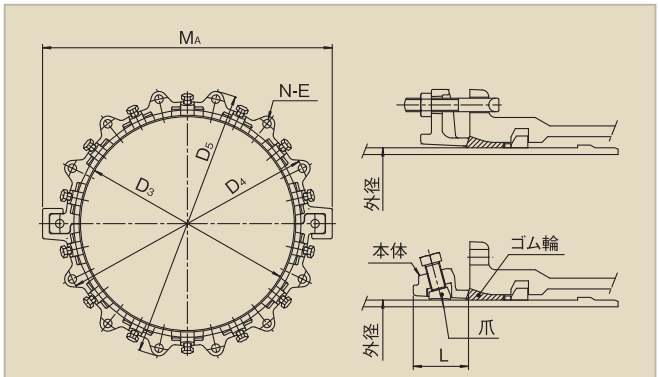

呼び径500~1000

材　質

本　　体:FCD450-10
押ボルト:FCD450-10
爪　　:FCD450-10

※NS形継ぎ輪を除く異形管には使用できません。
※呼び径500以上は直管にも使用できますが、異形管から1m未満の範囲では使用しないで下さい。

性　能

呼び径(mm)	使用水圧(MPa以下)
75	2.5
100	2.5
150	2.5
200	2.5
250	2.5
300	2.2
350	1.75
400	1.6
450	1.5
500	1.5
600	1.5
700	1.5
800	1.3
900	1.1
1000	1.0

寸法表

(単位:mm)

呼び径	D3	D4	D5	L	MA	N-E
75	97.0	186	224	52.5	224	4-19
100	122.0	209	255	52.5	255	4-23
150	173.0	264	310	52.5	313	6-23
200	224.0	318	364	52.5	366	6-23
250	275.6	370	416	52.5	419	8-23
300	326.8	431	477	53.5	539	8-23
350	378.6	482	528	60.5	590	10-23
400	429.6	536	582	68.0	644	12-23
450	480.8	587	633	75.5	695	12-23
500	532.0	654	700	74.0	756	14-25
600	634.8	758	804	82.0	860	14-25
700	738.0	876	936	86.0	996	16-27
800	841.0	985	1039	86.0	1105	20-27
900	944.0	1098	1164	95.0	1222	20-33
1000	1047.0	1207	1273	95.0	1347	20-33

※押ボルトの締付トルクは100N･mです。

⚠ 注意　施工に際しては、取扱説明書の記載事項を遵守して下さい。

水道管路機器のパイオニア、不断水の
大成機工株式会社
本社／〒530-0001　大阪市北区梅田1-1-3-2700(大阪駅前第3ビル)
☎06-6344-7771(大代表)　FAX.06-6344-7941
URL　https://www.taiseikiko.com

北海道営業所 ☎ 011-272-5551(代表)
東 北 支 店 ☎ 022-263-4041(代表)
東 京 支 店 ☎ 03-5201-7771(代表)
名古屋支店 ☎ 052-551-0461(代表)
大阪営業部 ☎ 06-6344-1144(代表)
北陸営業所 ☎ 076-269-4441(代表)
岡 山 営 業 所 ☎ 086-223-7248(代表)
中 国 支 店 ☎ 082-261-7701(代表)
四 国 支 店 ☎ 087-823-7771(代表)
松 山 出 張 所 ☎ 089-976-3391(代表)
九 州 支 店 ☎ 092-481-0026(代表)
休日･夜間の緊急連絡は三田工場(兵庫県)〈TEL.079-568-2700〉へお願いします。

ISO9001 QUALITY ASSURANCE JIC REGISTERED ORGANIZATION No.0491-ISO 9001
JAB MS CM002
本社／三田工場／三田第二工場
技術部／関西工事センター／
東京工事センター
認証取得

●代理店

※本カタログ掲載の、製品の外観・仕様は予告なく変更する場合があります。
※無断複写は禁じております。

2020.9.MC.④.1,000