
TAISEI KIKO

タイ・スライダー

FCD製・フランジアダプター（TF-00）

伸縮量
±30mm

シンプルなロック機構が
短面間を実現

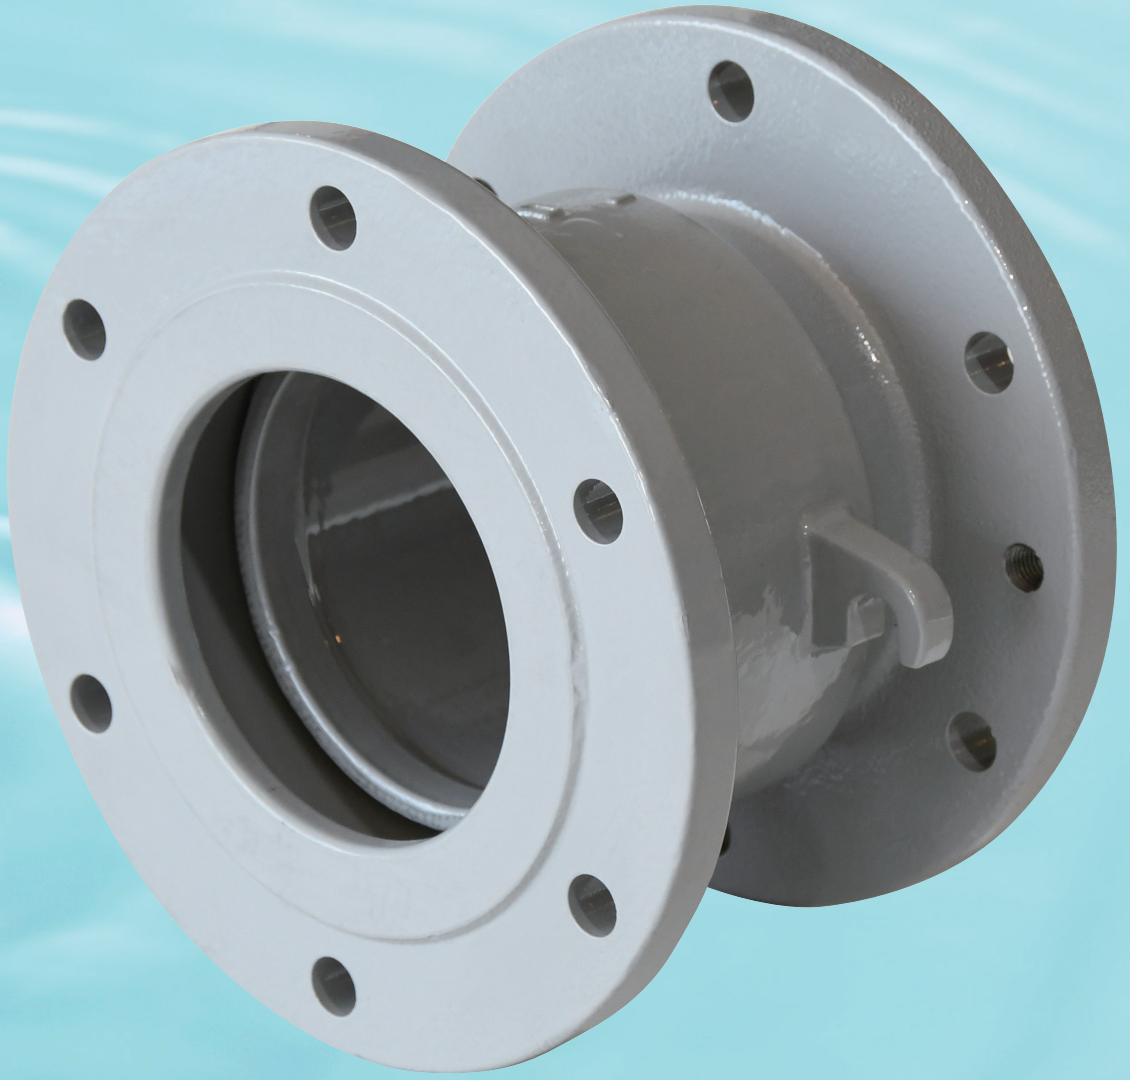

タイ・スライダーは弁室内での仕切弁やメーター取替用調整管、ポンプ室内でのバルブ、ポンプ、計器類等の設置、交換時の調整管としてご使用ください。


特　　長


- 離脱防止性能B級（1.5DkN以上）
- 伸縮量は、±30㎜
- 調整ボルト付
- 本体はノンボルトで軽量コンパクト
- 内外面エポキシ樹脂粉体塗装
- 短面間を実現
- ボルト穴のズレを解消
- T形形状のゴム輪で高い止水性能を発揮

※不平均力による伸縮を拘束するタイ・ボルト仕様も対応可能。

製 作 サ イ ズ ・ 寸 法

フランジ×フランジ
【TF-00型】

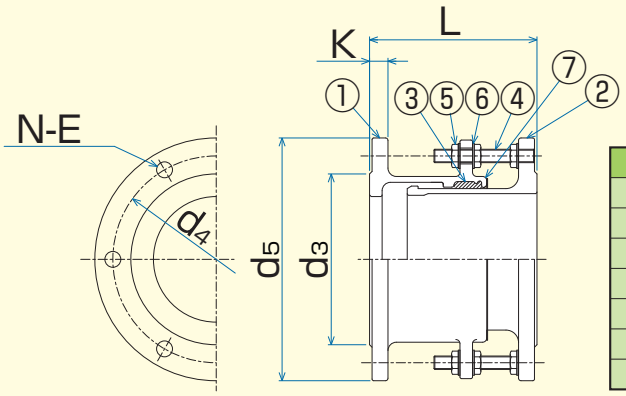



GF形フランジの場合の
ガスケット溝寸法

※配管後、調整ボルトは外してください。

フランジ形状
RF＋RF
RF＋GF
GF＋GF

番号	品　　名	数量	材　　質	摘　　要
①	本体A	1	FCD450-10	
②	本体B	1	FCD450-10	
③	ゴム輪	1	EPDM	T形
④	調整ボルト	2	SS400	
⑤	六角低ナット	6	SS400	
⑥	平座金	6	SS400	
⑦	カバー	1	EPDM	


（単位:mm）

呼び径	L	伸縮量	d_3		d_4		d_5		G_1	K		N-E	
	TF-00型		JIS7.5Kフランジ	JIS10Kフランジ	JIS7.5Kフランジ	JIS10Kフランジ	JIS7.5Kフランジ	JIS10Kフランジ		JIS7.5Kフランジ	JIS10Kフランジ	JIS7.5Kフランジ	JIS10Kフランジ
50	185	±30	96		120		155		63	16		4-19	
75	200	±30	125	126	168	150	211	185	90	21	18	4-19	8-19
100	200	±30	152	151	195	175	238	210	115	21	18	4-19	8-19
150	200	±30	204	212	247	240	290	280	170	22	22	6-19	8-23
200	200	±30	256	262	299	290	342	330	220	23	22	8-19	12-23
250	215	±30	308	324	360	355	410	400	275	24	24	8-23	12-25
300	215	±30	362	368	414	400	464	445	325	25	24	10-23	16-25


※その他、サイズ、仕様はお問い合せ願います。

施　工　例

■弁室における仕切弁の設置、
交換時に調整管として用いる。

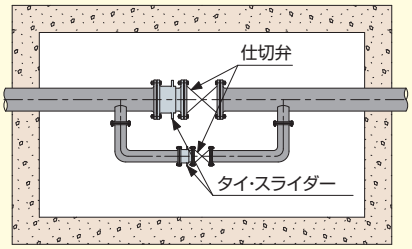

■メーター交換時の調整管として
用いる。

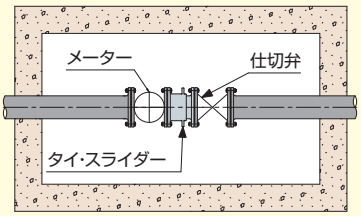

鋼板製 タイ・スライダー（TF-00K）



ステンレス製の製作も可能です。

注意　施工に際しては、取扱説明書の記載事項を遵守してください。

水道管路機器のパイオニア、不断水の

大成機工株式会社

本社／〒530-0001　大阪市北区梅田1-1-3-2700（大阪駅前第3ビル）
☎06-6344-7771（大代表）　FAX.06-6344-7941
URL　https://www.taiseikiko.com

北海道営業所　☎ 011-272-5551（代表）
東北支店　☎ 022-263-4041（代表）
東京支店　☎ 03-5201-7771（代表）
名古屋支店　☎ 052-551-0461（代表）
大阪営業部　☎ 06-6344-1144（代表）
北陸営業所　☎ 076-269-4441（代表）
岡山営業所　☎ 086-223-7248（代表）
中国支店　☎ 082-261-7701（代表）
四国支店　☎ 087-823-7771（代表）
松山出張所　☎ 089-976-3391（代表）
九州支店　☎ 092-481-0026（代表）

休日・夜間の緊急連絡は三田工場（兵庫県）〈TEL.079-568-2700〉へお願いします。

ISO9001
REGISTERED ORGANIZATION No.0491-ISO 9001
MS CM002

本社／三田工場／三田第二工場
技術部／関西工事センター／
東京工事センター
認証取得

●代理店

※本カタログ掲載の、製品の外観・仕様は予告なく変更する場合があります。
※無断複写は禁じております。

2022.8.DNP.⑧.1,000