TAISEI KIKO

フランジ補強金具

TK-06F・TK-06FT

フランジ接合の不安を解消！

フランジ継手部の耐震補強・漏水補修



フランジ継手部の耐震補強のニーズにお応えし、取り付けるだけで容易に耐震補強できる製品を開発しました。
単にフランジ継手部の耐震補強だけでなく、漏水補修機能も併せ持ちます。

特　長

●断水することなく設置可能です。
●フランジボルト・ナットの交換と本体取り付けのみで、作業が容易です。
●特別な工具は不要です。
●粉体塗装を施しており、耐食性に優れています。


使　用　例

●腐食した埋設管や水管橋のフランジ継手部
●人孔ふたのフランジ継手部
●仕切弁のフランジ継手部
●露出配管や屋内配管のフランジ継手部
●漏水中のフランジ継手部

※フランジに座がある場合は取り付けできません。

仕　　様

フランジ補強金具T型（TK-06FT）

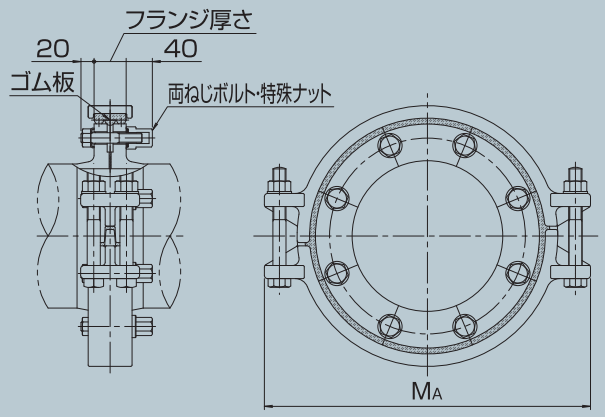

フランジ補強金具T型はフランジ穴に両ねじボルト・特殊ナットを使用しますので、狭小箇所への取り付けが可能です。




寸法表　（単位:mm）

呼び径	フランジ厚さ	MA
75	39～53	346
100	39～53	366
150	44～55	426
200	45～57	481

※本寸法表は7.5Kフランジ用です。
　10Kフランジ用はお問い合せ願います。
※フランジ厚さは取り付け可能な範囲を示しています。


フランジ補強金具（TK-06F）

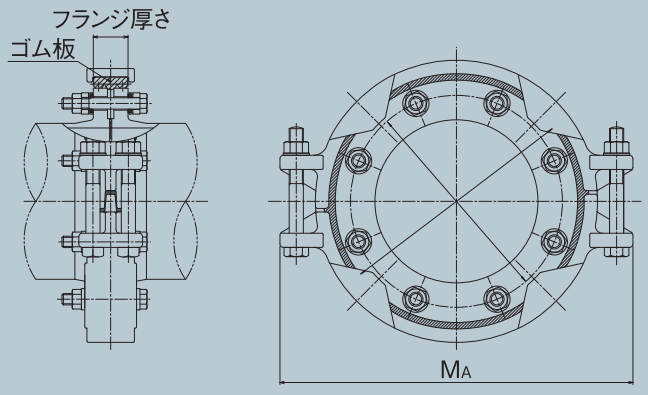

フランジ補強金具はリブが付いていますので、漏水補修の際の施工性を向上させています。

寸法表　（単位:mm）

呼び径	フランジ厚さ	MA
75	36～53	346
100	36～53	366
150	44～55	426
200	44～57	481
250	48～59	551
300	48～63	606
350	52～65	676
400	52～67	685
450	56～69	792
500	56～73	846
600	60～75	954



※本寸法表は7.5Kフランジ用です。
※フランジ厚さは取り付け可能な範囲を示しています。
※その他サイズ、仕様はお問い合せ願います。

水道管路機器のパイオニア、不断水の
大成機工株式会社
本社／〒530-0001　大阪市北区梅田1-1-3-2700（大阪駅前第3ビル）
☎06-6344-7771（大代表）　FAX.06-6344-7941
URL　https://www.taiseikikko.com

札幌営業所 ☎011-272-5551（代表）
仙台支店 ☎022-263-4041（代表）
東京支店 ☎03-5201-7771（代表）
名古屋支店 ☎052-551-0461（代表）
大阪営業部 ☎06-6344-1144（代表）
金沢営業所 ☎076-269-4441（代表）
岡山営業所 ☎086-223-7248（代表）
広島支店 ☎082-261-7701（代表）
高松支店 ☎087-823-7771（代表）
松山出張所 ☎089-976-3391（代表）
福岡支店 ☎092-481-0026（代表）

休日・夜間の緊急連絡は三田工場（兵庫県）〈TEL.079-568-2700〉へお願いします。

ISO9001
REGISTERED ORGANIZATION No.0491-ISO 9001
MS CM002
本社／三田工場／三田第二工場
技術部／関西工事センター／
東京工事センター
認証取得

●代理店

※本カタログ掲載の、製品の外観・仕様は予告なく変更する場合があります。
※無断複写は禁じております。

2026.9.MC.①.1,000