
TAISEI KIKO

本バルブ型ヤノ・ストッパー


（TV-210HV）

不断水バルブの新しい選択肢
規格型バルブを自由に設置可能

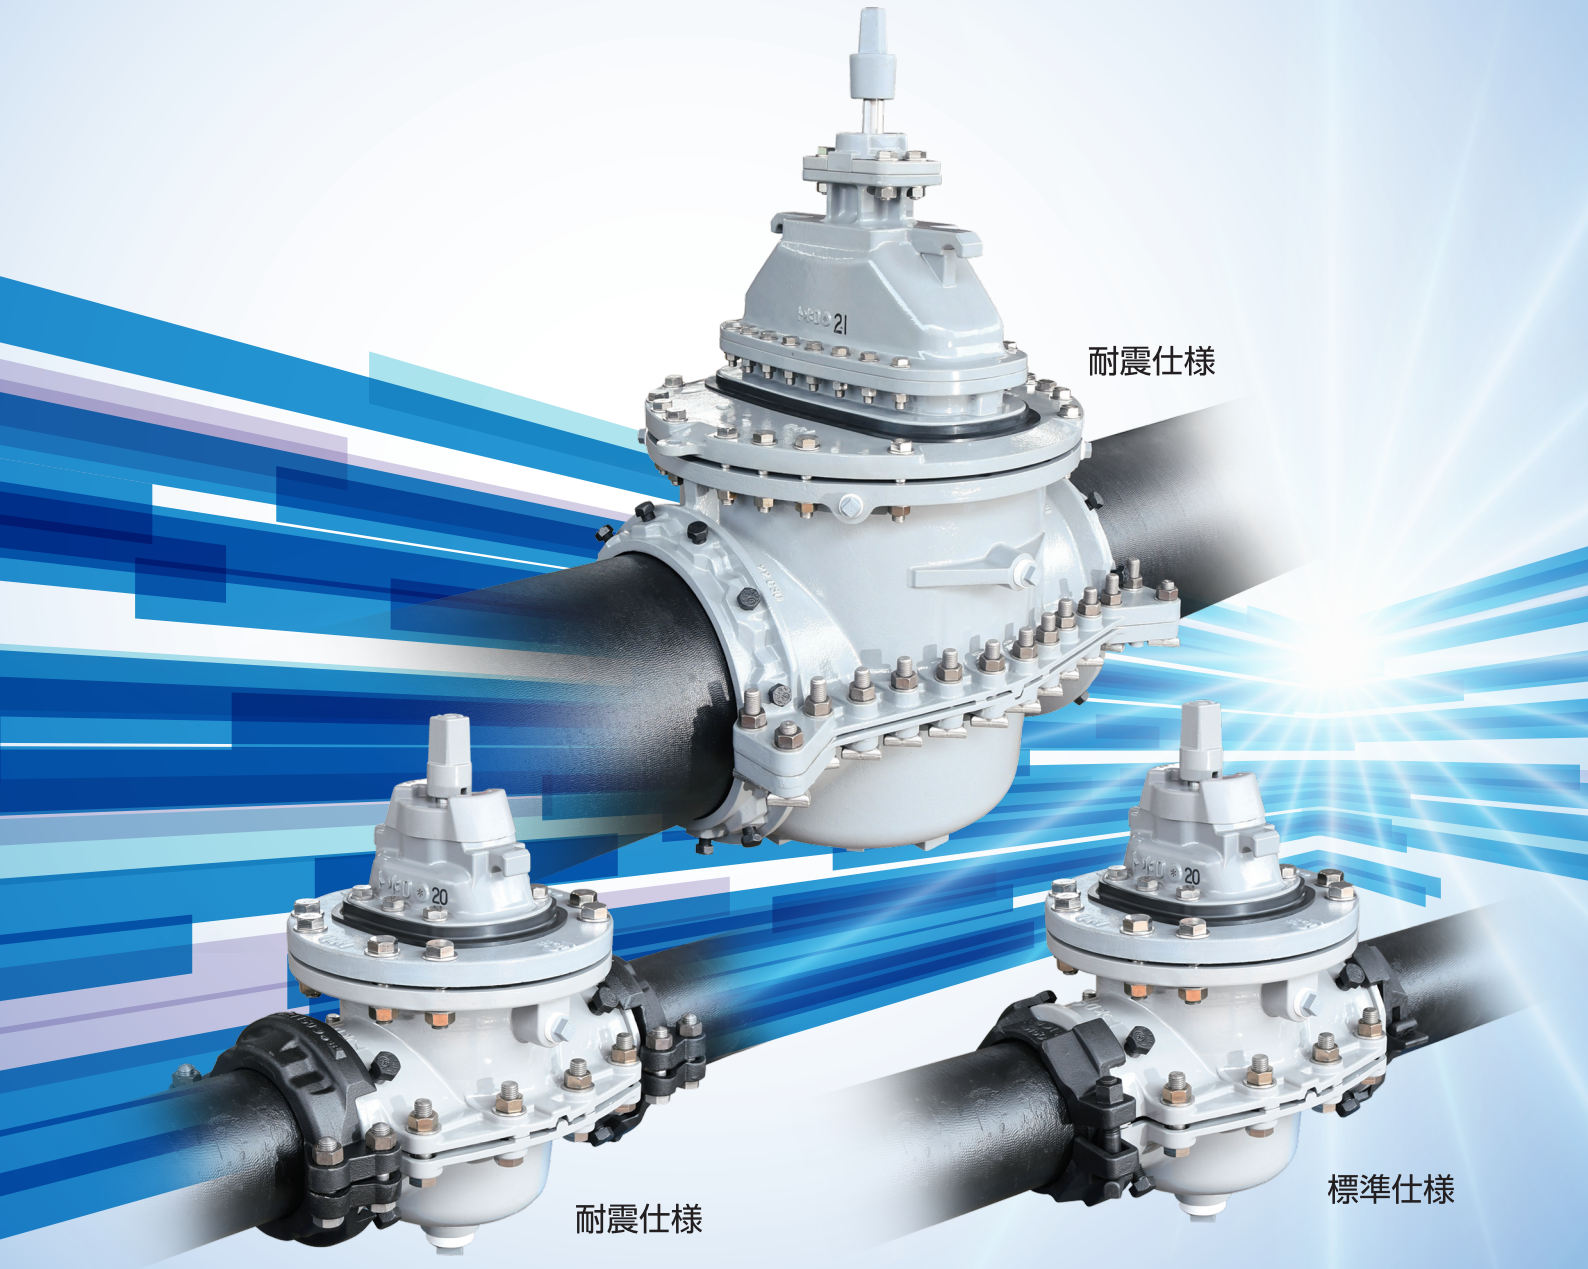

特　　長

- 規格のソフトシール仕切弁に準拠したバルブの設置が可能です。
- コンパクトな構造で狭小箇所での設置が可能です。
- 独自のシール構造を採用することにより、本体、バルブともに確実な水密性を実現します。
- 内外面粉体塗装とステンレスボルト仕様で耐食性に優れています。
- 使用圧力は1.0MPa以下です。
- 計画する管路に合わせ、標準仕様・耐震仕様から選択可能です。（呼び径75～300㎜）
- 呼び径350・400は耐震仕様です。

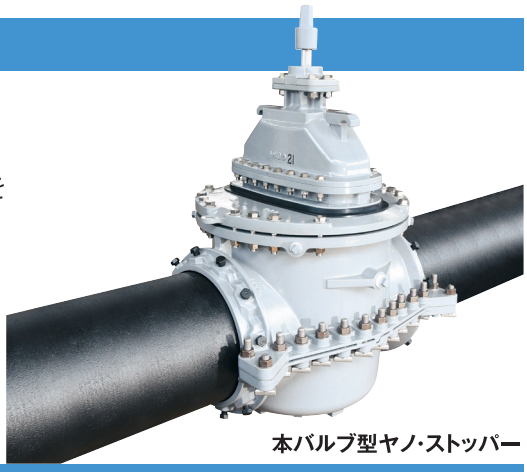

本バルブ型ヤノ・ストッパー


材質・寸法

呼び径75～300㎜

■割T字管:FCD450-10　■ゴムパッキン:SBR
■ソフトシール仕切弁:FCD450-10他　■ふた:FCD450-10
■締付ボルト・ナット:SUS304　■六角ボルト・ナット:SUS304
■離脱防止金具:FCD450-10他

（単位:mm）

呼び径	外　径	H1	H2	L(耐震)	L(標準)	W
75	93.0	315	170	530	480	292
100	118.0	365	180	565	500	305
150	169.0	440	215	630	560	383
200	220.0	520	255	700	640	451
250	271.6	610	315	780	710	512
300	322.8	710	355	945	910	607

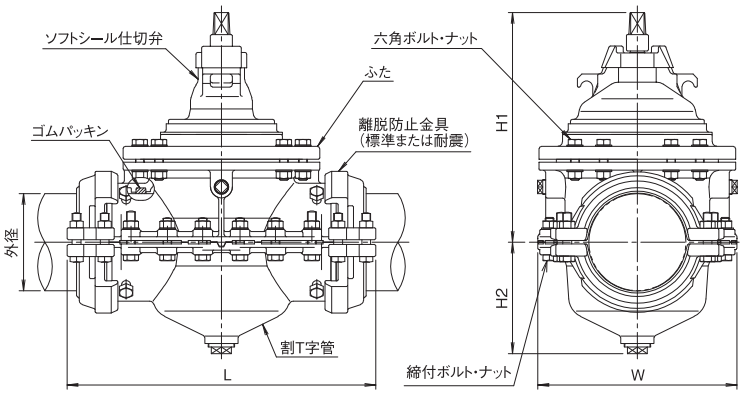


呼び径350・400㎜


■割T字管:FCD450-10　■ゴムパッキン:SBR
■ソフトシール仕切弁:FCD450-10他　■ふた:FCD450-10
■締付ボルト・ナット:SUS403　■六角ボルト・ナット:SUS304
■押ボルト:FCD450-10　■爪:FCD450-10

（単位:mm）

呼び径	外　径	H1	H2	L	W
350	374.0	960	405	870	688
400	425.6	1045	445	930	742

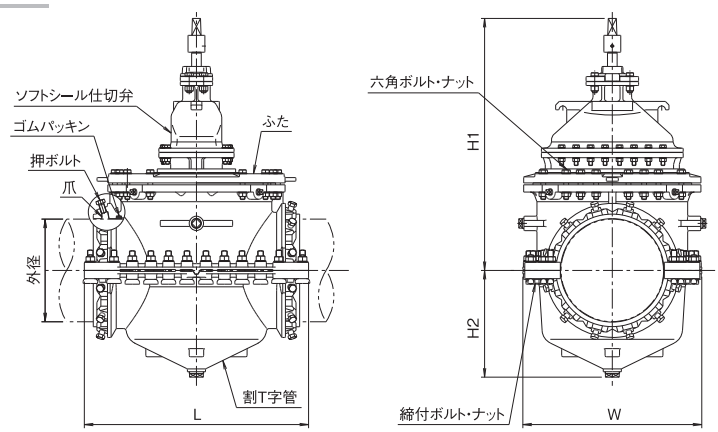

標準掘削図

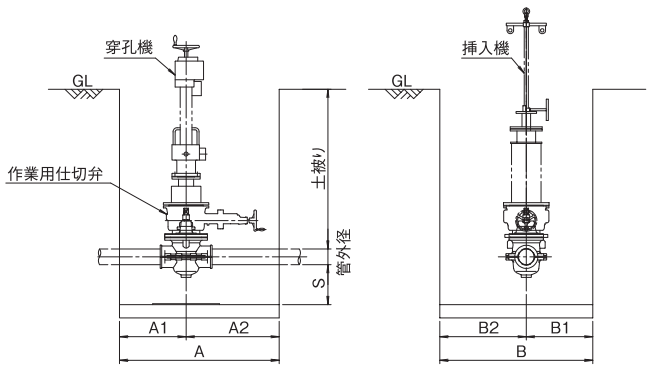

（単位:mm）

呼び径	A	A1	A2	B	B1	B2	S
75	1200	500	700	1100	500	600	300
100	1200	500	700	1100	500	600	300
150	1300	500	800	1100	500	600	350
200	1500	500	1000	1200	500	700	350
250	1800	600	1200	1400	600	800	400
300	2300	800	1500	1600	800	800	400
350	2300	800	1500	1800	900	900	400
400	2700	900	1800	2000	1000	1000	400

⚠ 注意　施工に際しては、取扱説明書の記載事項を遵守して下さい。

水道管路機器のパイオニア、不断水の

大成機工株式会社

本社／〒530-0001　大阪市北区梅田1-1-3-2700(大阪駅前第3ビル)
☎06-6344-7771(大代表)　FAX.06-6344-7941
URL　https://www.taiseikiko.com

札幌営業所 ☎011-272-5551(代表)
仙台支店 ☎022-263-4041(代表)
東京支店 ☎03-5201-7771(代表)
名古屋支店 ☎052-551-0461(代表)
大阪営業部 ☎06-6344-1144(代表)
金沢営業所 ☎076-269-4441(代表)
岡山営業所 ☎086-223-7248(代表)
広島支店 ☎082-261-7701(代表)
高松支店 ☎087-823-7771(代表)
松山出張所 ☎089-976-3391(代表)
福岡支店 ☎092-481-0026(代表)

休日・夜間の緊急連絡は三田工場(兵庫県)〈TEL.079-568-2700〉へお願いします。

ISO9001 QUALITY ASSURANCE JIC REGISTERED ORGANIZATION No.0491-ISO 9001
JAB MS CM002

本社／三田工場／三田第二工場
技術部／関西工事センター／
東京工事センター
認証取得

●代理店

※本カタログ掲載の、製品の外観・仕様は予告なく変更する場合があります。
※無断複写は禁じております。

2026.5.MC.⑥.1,000