TAISEI KIKO

耐震形ヤノT字管HC型

（TK−24HC）

施工写真



呼び径:500×500



呼び径:350×350



呼び径:350×350



呼び径:500×500

耐震形ヤノT字管に狭小スペースでの分岐配管に有効なHC型をラインナップ



呼び径:100×100〜300×300
水道用ソフトシール仕切弁付



呼び径:350×350〜500×500

水道管路機器のパイオニア、不断水の

大成機工株式会社

本社／〒530-0001　大阪市北区梅田1-1-3-2700（大阪駅前第3ビル）
☎06-6344-7771（大代表）　FAX.06-6344-7941
URL　https://www.taiseikiko.com

札幌営業所　☎ 011-272-5551（代表）
仙台支店　☎ 022-263-4041（代表）
東京支店　☎ 03-5201-7771（代表）
名古屋支店　☎ 052-551-0461（代表）
大阪営業部　☎ 06-6344-1144（代表）
金沢営業所　☎ 076-269-4441（代表）
岡山営業所　☎ 086-223-7248（代表）
広島支店　☎ 082-261-7701（代表）
高松支店　☎ 087-823-7771（代表）
松山出張所　☎ 089-976-3391（代表）
福岡支店　☎ 092-481-0026（代表）

休日・夜間の緊急連絡は三田工場（兵庫県）〈TEL.079-568-2700〉へお願いします。

ISO9001
REGISTERED ORGANIZATION No.0491-ISO 9001
MS CM002

本社／三田工場／三田第二工場
技術部／関西工事センター／
東京工事センター
認証取得

●代理店

※本カタログ掲載の、製品の外観・仕様は予告なく変更する場合があります。
※無断複写は禁じております。

2026.8.MC.①.2,000

「耐震形ヤノT字管HC型」は、既設管に対して真上から穿孔することで、分岐側に穿孔機を設置する必要がなく狭小スペースで施工でき、分岐配管に応じた異形管やバルブを選択し接合することができます。呼び径100×100～300×300は水道用ソフトシール仕切弁付（K形受口）、呼び径350×350～500×500は挿し口タイプをラインナップしています。

特　長







- 分岐方向3DkNの離脱防止性能および耐圧性能1.0MPaを有する。
- 分岐配管はGX形もしくはNS形異形管受口にボルト・ナットで接合できるため、規格の仕切弁やバタフライ弁を任意の位置に設置可能。（呼び径350×350～500×500）
- ダクタイル鋳鉄製で現場溶接不要。（施工時間の短縮）
- 剛構造の追求によりコンパクトなボディバランス。
- 使用機材の見直しにより狭小スペースに対応。（掘削土量の減少）
- 施工時にコンクリートの打設不要。

工事手順


1 割T字管と分岐短管を取り付け分岐配管後、作業用仕切弁、カッターを内蔵した穿孔機を組み立てます。分岐配管は、直管・異形管（バルブ含む）どちらも接続可能です。呼び径350以上は、穿孔前に分岐バルブまで配管してください。

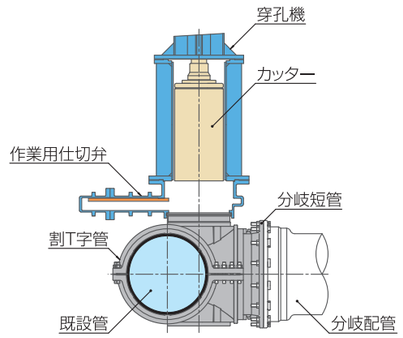


2 穿孔完了後、カッターと切片を引き上げ、作業用仕切弁を全閉し、切片と共に穿孔機を取り外します。

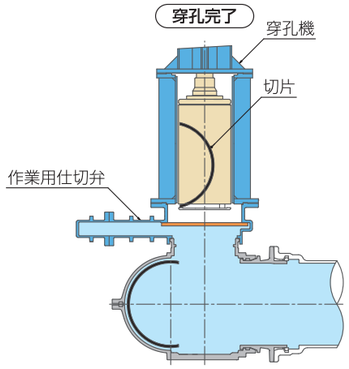


3 栓を挿入機と共に作業用仕切弁へ取り付け、作業用仕切弁を全開し、栓を所定の位置に挿入し取り付けます。

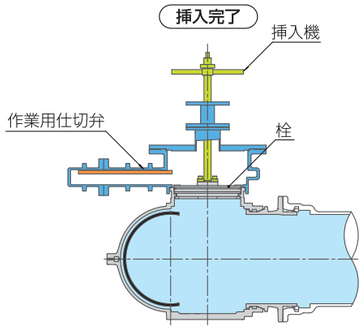


4 挿入機、作業用仕切弁を解体し、施工完了です。

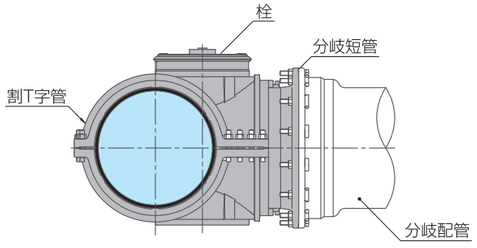

寸法表

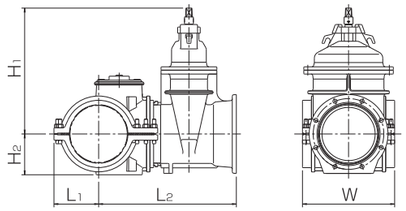

呼び径100×100～300×300

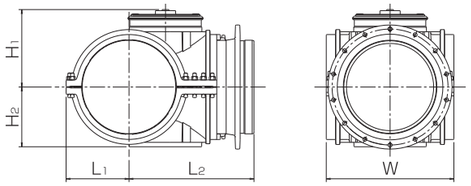


呼び径350×350～500×500

（単位:mm）

呼び径	本管外径	H_1	H_2	L_1	L_2※	W
100×100	118.0	365	130	141	465	300
150×150	169.0	440	150	166	582	339
200×200	220.0	520	174	202	692	410
250×250	271.6	611	205	227	682	470
300×300	322.8	710	230	252	777	520
350×350	374.0	352	260	278	578	570
400×400	425.6	372	286	304	638	620
450×450	476.8	412	312	330	663	670
500×500	528.0	437	337	355	705	720


※L_2は有効長ではありません。

工事関連図

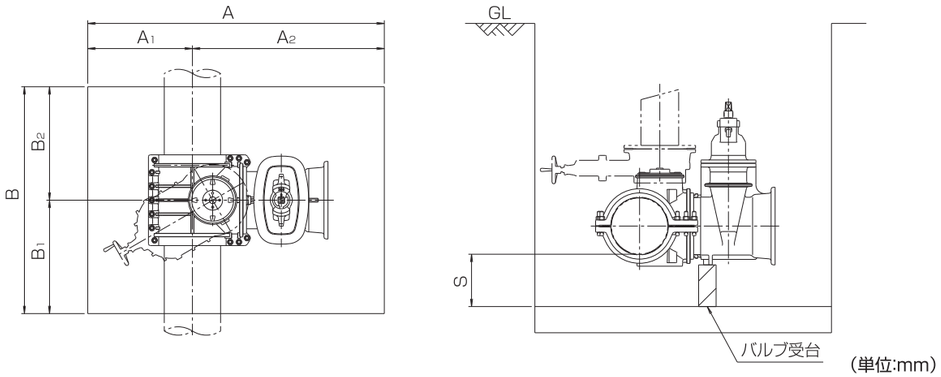

（単位:mm）

呼び径	A	A_1	A_2	B	B_1	B_2	S
100×100	1150	350	800	900	450	450	300
150×150	1300	400	900	1000	500	500	300
200×200	1500	500	1000	1100	550	550	300
250×250	1500	500	1000	1200	600	600	300
300×300	1700	600	1100	1300	650	650	300

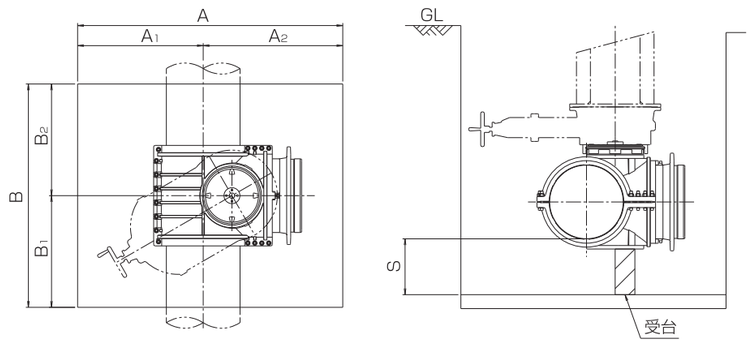

（単位:mm）

呼び径	A	A_1	A_2	B	B_1	B_2	S
350×350	1600	700	900	1300	650	650	400
400×400	1750	800	950	1400	700	700	400
450×450	1900	900	1000	1600	800	800	400
500×500	1900	900	1000	1600	800	800	400