TAISEI KIKO

耐震形ヤノT字管K形

スマートバルブ®付K形継手（TN-14K）

特許取得

耐震管路は次なる世代へ
コンパクトで強靭な
割T字管が時代を担う



耐震形ヤノT字管K形

耐震形ヤノT字管K形挿し口

割T字管の分割方向を90°回転させることにより、剛構造を実現し、既設管軸方向の寸法を最小としました。
新構造の不断水穿孔専用バルブ（スマートバルブ®）を新たに開発、短面間バルブにより分岐軸方向の寸法を最小とし、掘削寸法を削減しました。

特　長


- ●割T字管を含めた全ての箇所で分岐方向離脱防止性能3DkN以上。
- ●コンパクトな構造で狭小箇所での設置が可能。
- ●バルブを水平方向に設置でき、浅層埋設への対応が可能。
- ●短面間バルブによるスマート化。
- ●軽量かつ全てのボルトが天を向いていることで、施工性が飛躍的に向上。
- ●不断水分岐工法の耐震化に新たな選択肢としてラインナップ。




スマートバルブ®は水平方向にも設置可能

耐震形ヤノT字管K形



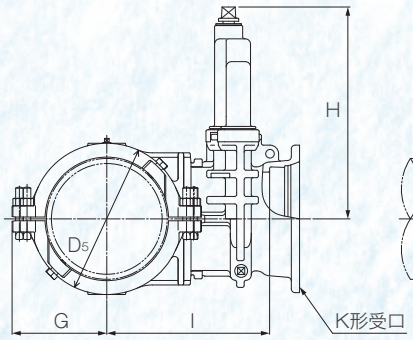

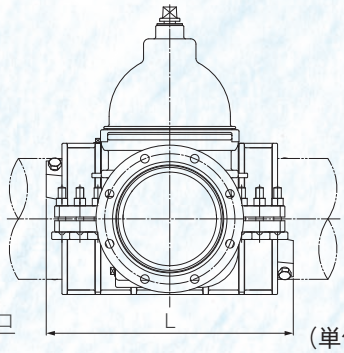


（単位:mm）


本管＼分岐	外径	200				250				300			
		I	G	L	H	I	G	L	H	I	G	L	H
200	220.0	339	202	584	470								
250	271.6	365	228	584	470	410	228	660	566				
300	322.8	390	253	584	470	435	253	660	566	420	257	696	641
350	374.0	420	284	550	470	465	284	600	566	446	284	650	641

※K形受口の分岐配管には、3DkNの離脱防止性能を有する「特殊押輪ロングワイドZ」をご使用下さい。

耐震形ヤノT字管K形挿し口



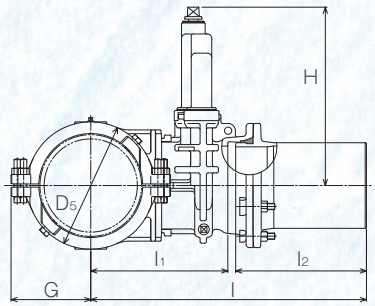



（単位:mm）

本管＼分岐	外径	200					250					300				
		l_1	L	G	I	H	l_1	L	G	I	H	l_1	L	G	I	H
200	220.0	339	779	202	584	470										
250	271.6	365	805	228	584	470	410	850	228	660	566					
300	322.8	390	830	253	584	470	435	875	253	660	566	420	920	257	696	641
350	374.0	420	860	284	550	470	465	905	284	600	566	446	946	284	650	641

分岐	l_2
200	415
250	415
300	475

水道管路機器のパイオニア、不断水の

大成機工株式会社

本社／〒530-0001　大阪市北区梅田1-1-3-2700（大阪駅前第3ビル）
☎06-6344-7771（大代表）　FAX.06-6344-7941
URL　https://www.taiseikiko.com

北海道営業所 ☎ 011-272-5551（代表）
東 北 支 店 ☎ 022-263-4041（代表）
東 京 支 店 ☎ 03-5201-7771（代表）
名古屋支店 ☎ 052-551-0461（代表）
大阪営業部 ☎ 06-6344-1144（代表）
北陸営業所 ☎ 076-269-4441（代表）
岡山営業所 ☎ 086-223-7248（代表）
中 国 支 店 ☎ 082-261-7701（代表）
四 国 支 店 ☎ 087-823-7771（代表）
松山出張所 ☎ 089-976-3391（代表）
九 州 支 店 ☎ 092-481-0026（代表）

休日・夜間の緊急連絡は三田工場（兵庫県）〈TEL.079-568-2700〉へお願いします。

ISO9001
REGISTERED ORGANIZATION No.0491-ISO 9001
MS CM002

本社／三田工場／三田第二工場
技術部／関西工事センター／
東京工事センター
認証取得

●代理店

※本カタログ掲載の、製品の外観・仕様は予告なく変更する場合があります。
※無断複写は禁じております。

2024.8.MC.⑥.1,000